

工业用摄像机防护罩

简介: 不锈钢防护罩（风冷、水冷系列）全部采用双层不锈钢制成，造用于各种 CCD 枪机及一体化摄像机，摄像机固定于内部安装底板上，所有连线都位于后部的盖板，冷却压强水、气通过夹层达到高温防护目的，前端端盖有压强空气形成环形风帘起到降温防尘作用。

风冷防护罩



GWFC-01

水冷防护罩



GWSC-01

涡旋致冷防护罩



GWOL-01

单层防护罩



GWSN-01



GWFC-02



GWSC-02



GWOL-02




GWSW-01

名称	风冷防护罩		水冷防护罩		涡旋致冷防护罩		单层防护罩
型号	GWFC-01	GWFC-02	GWSC-01	GWSC-02	GWOL-01	GWOL-02	GWSN-01 GWSW-01
使用环境温度	≤80℃	≤100℃	≤120℃	≤150℃	≤300℃	≤350℃	≤60℃
环境粉尘浓度	≤200mg/m ³	≤200 mg/m ³	≤200 mg/m ³	≤200 mg/m ³	≤200 mg/m ³	≤200 mg/m ³	
压缩空气温度	≤35℃	≤35℃	≤35℃	≤35℃	≤35℃	≤35℃	
压缩空气压力	0.1-0.2MPa	0.1-0.2 MPa	0.1-0.2 MPa	0.1-0.2 MPa	0.1-0.2 MPa	0.1-0.2 MPa	
冷却水温度			≤35℃	≤35℃	≤35℃	≤35℃	
冷却水流量			≥0.3-0.6 m ³ /h	≥0.3-0.6 m ³ /h			

风冷式防爆防护罩

简介：是一款专为高温防爆特殊环境设计的产品。该产品结合风冷高温防护罩和防爆防护罩的特性，应用在温度低于 80℃ 以下的防爆环境中使用。

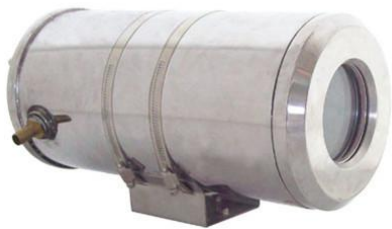

型号：GW-FB

性能指标	技术特点	性能指标	技术特点
温度范围	-40℃~+80℃	气 压	80KPa~106KPa
相对湿度	不大于 95%（+25℃）	防爆标志	Exd IIBT6 /DIP A20 TA, T6
防护等级	IP68	压缩空气温度	≤35℃
材质	316L 不锈钢、304 不锈钢	表面处理	光泽处理